


# FICHA TÉCNICA

# 5X1E00300000

Rev.00

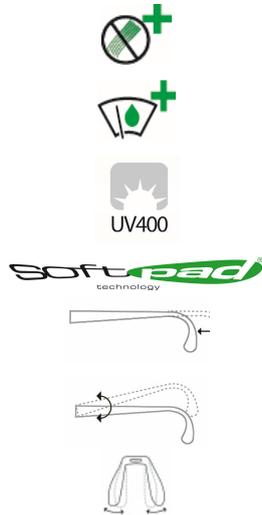

## FORTALEZAS:

- Versión con gasket y banda elastica certificada según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras)
- Tecnología SoftPad
- Lentes con tecnología FLD (Diseño de lentes flotantes)
- Ajuste de patillas y almohadilla de nariz patentada y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura
- Sistema de intercambio rápido de lentes
- Fácil montaje del ajuste de goma
- Versión con patillas de recambio
- Sistema de Plataforma

## CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	<b>Gafas</b>
Campo de visión	<b>&gt;40</b>
Ajustación de Patillas	<b>Inclinación y Longitud</b>
Peso EPI Completo (g)	---
Dimensiones (mm)	---
Características Materiales	<b>Hipoalergénico</b>

## CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colores Lentes	<b>Transparente</b>
Tratamiento técnico	<b>Anti-empañamiento PLUS</b>
Tratamiento estetico	<b>Anti-arañazo PLUS</b>
Espesor	---
Curvatura	<b>1.9</b>
Clase óptica	<b>Base 9.0</b>
Protección UV	<b>1</b>
Recambios disponibles	<b>400</b>
VLT% (+/-5%)	<b>-</b>
	<b>91,2</b>

## MARCADO:

Estándares de Referencia	<b>EN166 EN170</b>
Marcado Montura	<b>U EN166 3 FT CE</b>
Marcado Lentes/Flip	<b>2C-1.2 U 1 FT K N CE</b>

## UTILIZACIÓN

- F** Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s
- T** Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"
- K** kratzbeständig durch Beschichtung
- N** beschlagfrei durch Beschichtung

Notas Explicativas: